

**Artikel Nr.: 862178**

Netzgerät, BASIC, DIM, Multi, CC, 20D-1HMC-0, DALI












IP20 **CE**

**Elektrische Daten**

Betriebsart	stromkonstant	Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Leistung	14,00-19,80 W	Leistungsfaktor	0,95
Ausgangsspannung	9-40V DC	Anschlußmöglichkeit	Klemme
Ausgangsstrom	350/500/550/700 mA		

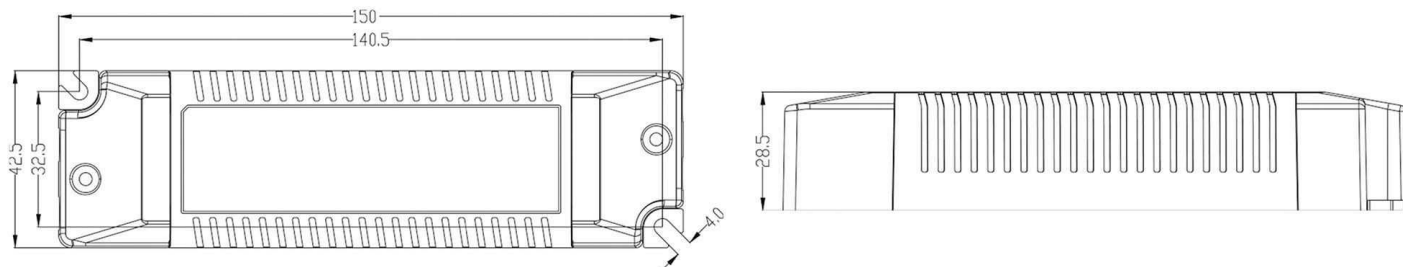
**Produkteigenschaften**

	Schutzklasse II		Überspannungsschutz
<b>SELV</b>	Schutzkleinspannung		Lampenbetriebsgerät 110
	Kurzschlußfest		Möbeleinbau geeignet
	Überlastschutz	<b>ErP</b>	Standby-Stromverbrauch < 0,5 W
	Übertemperaturschutz	<b>LVD</b>	Sicherheit nach EN 61347
	Sicherheitstrafo	<b>EMC</b>	Funkentstörung + Störfestigkeit nach EN 55015 + EN 61547
	dimmbar - DALI-Bus nach IEC 62386 DALI 2.0 / Intelli-Push	<b>EMC</b>	Netzstromoberwellen + Flicker nach EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Schwarze Felder sind zutreffend / graue Felder sind nicht zutreffend

**Artikel Nr.: 862178**



Netzgerät, BASIC, DIM, Multi, CC, 20D-1HMC-0, DALI

**Abmessungen und Gewicht****Grenzwerte**

Länge	150,00 mm	Betriebstemperatur	-20°C - +50°C
Breite	43,00 mm	Gehäusetemperatur	90 °C
Höhe	29,00 mm	max. Menge Sicherungsautomaten	B10A=38, B16A=62, C10A=77, C16A=124
Durchmesser	0,00 mm	max. Einschaltstrom	18A/14µs
Gewicht	124 g	kapazitive Last	

**Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche / Multi-CC variable power/voltage ranges**

Stromstärke / Current	Leistung / Power	Spannung / Voltage
350mA	3,15W - 14,00W	9V - 40V
500mA	4,50W - 20,00W	9V - 40V
550mA	4,95W - 19,80W	9V - 36V
700mA	6,30W - 19,60W	9V - 28V

**max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen! / max. 2 lamps per channel - check voltage range!**

**Article No.: 862178**

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi, CC, 20D-1HMC-0, DALI












IP20 

**Electrical Characteristics**

Operating mode	constant current	Input voltage	220-240V AC/50-60Hz
Power	14,00-19,80 W	Power factor	0,95
Output voltage	9-40V DC	Connection possibility	clamp
Output current	350/500/550/700 mA		

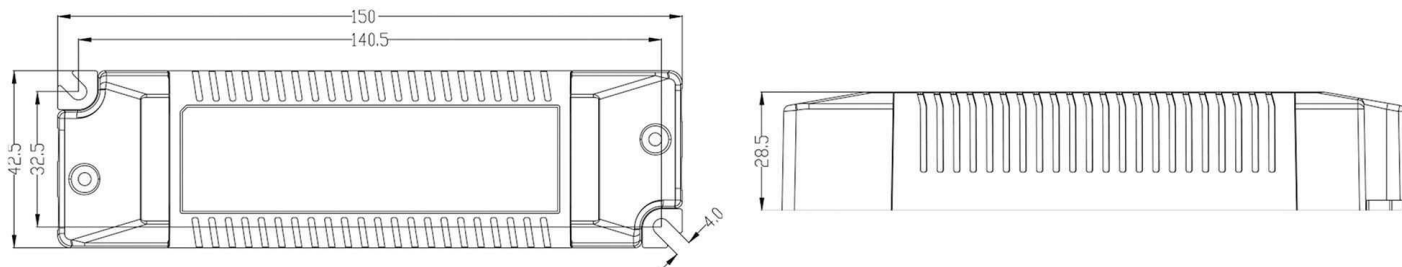
**Product features**

 Protection class II	 Overvoltage protection
SELV Low voltage protection	 Lamp control gear 110
 Short circuit protection	 Suitable for furniture installation
 Overload protection	ErP Standby-power consumption < 0,5 W
 Overheating protection	LVD Safety according to EN 61347
 Safety transformer	EMC Interference suppression + immunity according to EN 55015 + EN 61547
 dimmable - DALI-Bus according to IEC 62386 DALI 2.0 / Intelli-Push	EMC Mains harmonics + flicker according to EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3

Black fields are applicable / gray fields are not applicable

**Article No.: 862178**

Power supply unit, BASIC, DIM, Multi, CC, 20D-1HMC-0, DALI



**Dimensions & Weight**

**Absolute maximum ratings**

Length	150,00 mm	Operating temperature	-20°C - +50°C
Width	43,00 mm	Case temperature	90 °C
Height	29,00 mm	max. amount of circuit breakers	B10A=38, B16A=62, C10A=77, C16A=124
Diameter	0,00 mm	max. inrush current	18A/14µs
Product weight	124 g	capacitive load	

**Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche / Multi-CC variable power/voltage ranges**

Stromstärke / Current	Leistung / Power	Spannung / Voltage
350mA	3,15W - 14,00W	9V - 40V
500mA	4,50W - 20,00W	9V - 40V
550mA	4,95W - 19,80W	9V - 36V
700mA	6,30W - 19,60W	9V - 28V

**max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen! / max. 2 lamps per channel - check voltage range!**

