

Artikel Nr.: 862183

Netzgerät, Multi CC, PRO-UA420-B Schienensystem 3-Phasen 230V












IP20 

Elektrische Daten

| | | | |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Betriebsart | stromkonstant | Eingangsspannung | 220-240V AC/50-60Hz |
| Leistung | 6,25-21,00 W | Leistungsfaktor | 0,98 |
| Ausgangsspannung | 25-42V DC | Anschlußmöglichkeit | Klemme |
| Ausgangsstrom | 250/350/450/500 mA | | |


Produkteigenschaften

| | |
|--|--|
|  Schutzklasse I |  Überspannungsschutz |
| SELV Schutzkleinspannung |  Lampenbetriebsgerät 110 |
|  Kurzschlußfest |  Möbeleinbau nicht geeignet |
|  Überlastschutz | ErP Standby-Stromverbrauch < 0,5 W |
|  Übertemperaturschutz | LVD Sicherheit nach EN 61347 |
|  Sicherheitstrafo | EMC Funkentstörung + Störfestigkeit nach EN 55015 + EN 61547 |
|  nicht dimmbar | EMC Netzstromoberwellen + Flicker nach EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3 |

Schwarze Felder sind zutreffend / graue Felder sind nicht zutreffend

Artikel Nr.: 862183

Netzgerät, Multi CC, PRO-UA420-B Schienensystem 3-Phasen 230V

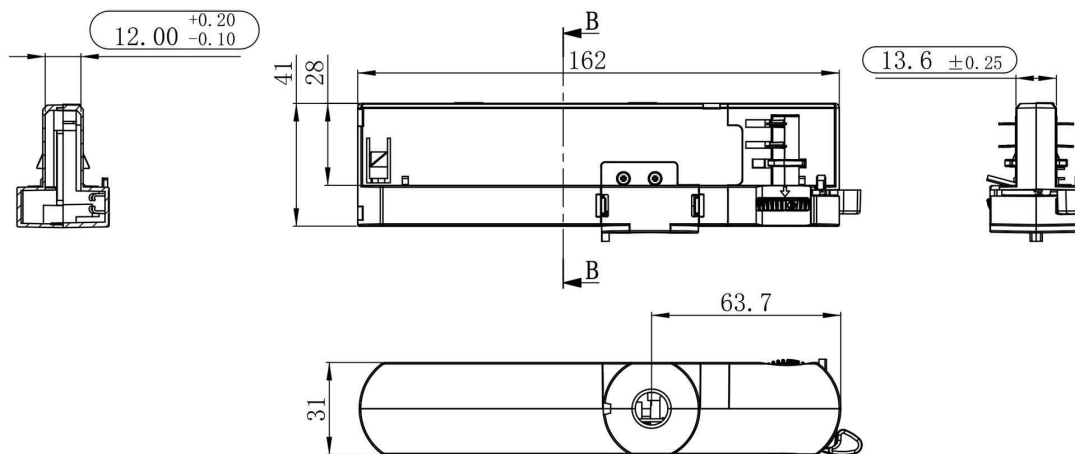

Abmessungen und Gewicht



Grenzwerte

| | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------|---------------|
| Länge | 162,00 mm | Betriebstemperatur | -20°C - +35°C |
| Breite | 31,00 mm | Gehäusetemperatur | 75 °C |
| Höhe | 41,00 mm | max. Menge Sicherungsautomaten | |
| Durchmesser | 0,00 mm | max. Einschaltstrom | |
| Gewicht | 113 g | kapazitive Last | |

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche / Multi-CC variable power/voltage ranges

| Stromstärke / Current | Leistung / Power | Spannung / Voltage |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 250mA | 6,25W - 10,50W | 25V - 42V |
| 350mA | 8,75W - 14,70W | 25V - 42V |
| 450mA | 11,25W - 18,90W | 25V - 42V |
| 500mA | 12,50W - 21,00W | 25V - 42V |

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen! / max. 2 lamps per channel - check voltage range!



Article No.: 862183

Power supply unit, Multi CC, PRO-UA420-B Track system 3-Phases 230V












IP20 

Electrical Characteristics

| | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Operating mode | constant voltage | Input voltage | 220-240V AC/50-60Hz |
| Power | 6,25-21,00 W | Power factor | 0,98 |
| Output voltage | 25-42V DC | Connection possibility | clamp |
| Output current | 250/350/450/500 mA | | |


Product features

| | |
|--|---|
|  Protection class I |  Overvoltage protection |
| SELV Low voltage protection |  Lamp control gear 110 |
|  Short circuit protection |  Not suitable for furniture installation |
|  Overload protection | ErP Standby-power consumption < 0,5 W |
|  Overheating protection | LVD Safety according to EN 61347 |
|  Safety transformer | EMC Interference suppression + immunity according to EN 55015 + EN 61547 |
|  not dimmable | EMC Mains harmonics + flicker according to EN 61000-3-2 + EN 61000-3-3 |

Black fields are applicable / gray fields are not applicable

Article No.: 862183

Power supply unit, Multi CC, PRO-UA420-B Track system 3-Phases 230V

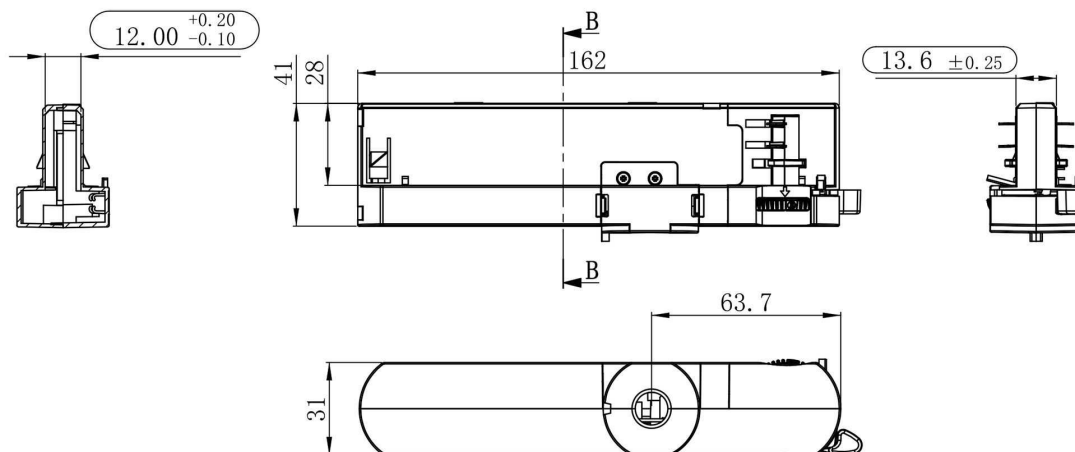

Dimensions & Weight

Absolute maximum ratings

| | | | |
|----------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Length | 162,00 mm | Operating temperature | -20°C - +35°C |
| Width | 31,00 mm | Case temperature | 75 °C |
| Height | 41,00 mm | max. amount of circuit breakers | |
| Diameter | 0,00 mm | max. inrush current | |
| Product weight | 113 g | capacitive load | |

Multi-CC variable Leistungs-/Spannungsbereiche / Multi-CC variable power/voltage ranges

| Stromstärke / Current | Leistung / Power | Spannung / Voltage |
|-----------------------|------------------|--------------------|
| 250mA | 6,25W - 10,50W | 25V - 42V |
| 350mA | 8,75W - 14,70W | 25V - 42V |
| 450mA | 11,25W - 18,90W | 25V - 42V |
| 500mA | 12,50W - 21,00W | 25V - 42V |

max. 2 Lampen je Kanal - Spannungsbereich überprüfen! / max. 2 lamps per channel - check voltage range!

